

OBIECTIV: Drum de legatura între localitățile leud și Dragomirești, în Orasul Dragomirești, Județul Maramures

Beneficiar: Primaria Orasului Dragomirești

Proiectant: Vlad Design Project S.R.L.-D

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.2.1	[0026.1] Obținerea și amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4	Investiția de bază		
4.1.1	[0026.2] Investiția de bază		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		
5.1.1.1	[0026.3] Organizare de șantier		
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute		
6.2	Probe tehnologice și teste		

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Intocmit,
Proiectant,
VLAD DESIGN PROJECT SRL-D
Ing. Vlad Mihai




OBIECTIV: Drum de legatura intre localitatile leud si Dragomiresti, in Orasul Dragomiresti, Judetul Maramures
OBIECTUL: Obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Beneficiar: Primaria Orasului Dragomiresti
Proiectant: Vlad Design Project S.R.L.-D

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	TSC35C32 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 m	100 mc	0.50 material: manopera: utilaj: transport:				
2	RA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	90.00 material: manopera: utilaj: transport:				
3	TSH05A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm grosime	mp	100.00 material: manopera: utilaj: transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap august 2018					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Intocmit,
 Proiectant,
 VLAD DESIGN PROJECT SRL-D
 Ing. Vlad Mihai

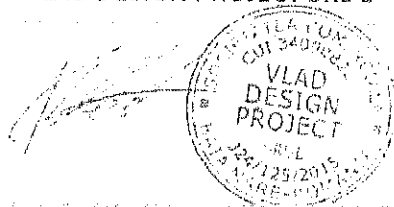

OBIECTIV: Drum de legatura intre localitatile Ieud si Dragomiresti, in Orasul Dragomiresti, Judetul Maramures
OBIECTUL: Investitia de baza
STADIUL FIZIC: Lucrari de drumuri
Beneficiar: Primaria Orasului Dragomiresti
Proiectant: Vlad Design Project S.R.L.-D

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Sapatura					
1.1	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ... pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	23.86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01XA	Sapatura manuala de pam. in spatii intinse la deblee la canale, gropi, indepart. strat veg. teren usor	mc	125.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A02P	Transportul rutier al ... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 2 km	tona	4,519.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. asezare desc. asezare grupa... 1-3 distanta 50m	tona	225.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TsE05XB	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei terenului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat... teren cat 2	100 mp	169.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	Umplutura					
2.1	DA06B1_asimilat	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	372.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	30000026	Refuz de ciur	mc	487.69		
2.2	DA06A1_asimilat	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	41.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2.L	30000026	Refuz de ciur	mc	53.75		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drumuri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	920.99	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	Strat de fundatie din blocaj de piatra bruta - 20cm				
3.1	DD02B%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu împanare fara înnoire;	mc	2,763.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	305.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	6,565.52	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m	tona	652.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	Strat de baza si uzura din piatra sparta - 20cm				
4.1	DD02A%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu împanare si înnoire;	mc	2,502.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.2	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	280.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	5,953.48	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m	tona	599.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	Reprofilare sant trapezoidal				
5.1	TSC03F1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	6.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de drumuri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	1,170.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.3	TSE03C1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren tare	100 mp	38.69	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	Rigola carosabila, L=40.00 ml				
6.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.32	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.2	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	57.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.3	TSE03C1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren tare	100 mp	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	4.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	10.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	3.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.6.L	2100904	Beton C16/20	mc	3.23	
6.7	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.=20km	tona	7.68	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.8	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...9,9 tf	buc	89.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.8.L	6426207124	Rigola carosabila prefabricata beton RC35/30/45	buc	89.00	

STADIUL FIZIC: Lucrari de drumuri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.9	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricateilor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	20.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.10	DE16B1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv	buc	134.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.10.1	95	Placuta carosabila 49x30x15	buc	134.00	
6.11	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	6.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7 Podete tubulare teava corugata SN8					
7.1	01	Podet tubular teava corugata SN8, L=6.00m, DN600	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.1.1	DA11C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara innoroire;	mc	2.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.1.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	4.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.1.3	PB10A1_ASIM ILAT	Turnare beton armat C30/37 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	2.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.1.3	21009011	Beton clasa C30/37	mc	2.27	
7.1.4	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	5.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.1.5	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.1.5	TE06C1_ASIM ILAT	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=8mm ochiurile 100x100mm	mp	70.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.1.6	2004233	Plasa STNB 8x100x100mm	mp	70.00	

STADIUL FIZIC: Lucrari de drumuri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7.1.7	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	542.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.8	PB10A1_ASIM ILAT	Turnare beton armat C30/37 in elev. Infr. De pod pile casetchoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	6.75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.8	21009011	Beton clasa C30/37	mc	6.80		
7.1.9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	16.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.10	DA11C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara innoalre;	mc	8.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.11	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	17.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.12	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	3.61		
7.1.13	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	6.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.14	ACC08D1_ASI MILAT	Montare tub circular teava corugata .I=6m dn.600	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.15	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	25.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.16	PB10A1_ASIM ILAT	Turnare beton armat C30/37 in elev. Infr. De pod pile casetchoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	4.35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.16	21009011	Beton clasa C30/37	mc	4.38		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drumuri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.1.17	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	10.45	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1.18	TE06C1_ASIM ILAT	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=8mm ochiurile 100x100mm	mp	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1.18	2004233	Plasa STNB 8x100x100mm	mp	15.00	
7.1.19	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	116.25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2	2	Podet tubular teava corugata SN8, L=9.00m, DN1000	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2.1	DA11C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara innoroire;	mc	0.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.71	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2.3	PB10A1_ASIM ILAT	Turnare beton armat C30/37 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	0.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2.3	21009011	Beton clasa C30/37	mc	0.50	
7.2.4	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	1.21	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2.5	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	14.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2.6	TE06C1_ASIM ILAT	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=8mm ochiurile 100x100mm	mp	17.30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2.6	2004233	Plasa STNB 8x100x100mm	mp	17.30	

STADIUL FIZIC: Lucrari de drumuri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7.2.7	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	133.95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.8	PB10A1_ASIM ILAT	Turnare beton armat C30/37 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	1.68		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.8	21009011	Beton clasa C30/37	mc	1.69		
7.2.9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	4.03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.10	DA11C1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executata fara impanare si fara innoire;	mc	3.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.11	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	6.93		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.12	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	0.69		
7.2.13	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.14	ACC08D1_ASI MILAT	Montare tub circulat teava corugata .I=9.00m dn.1000	m	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.14	3100024	Teava corugata SN 8 dn.10000mm	m	9.72		
7.2.15	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	6.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.16	PB10A1_ASIM ILAT	Turnare beton armat C30/37 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc. manual	mc	1.04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2.16	21009011	Beton clasa C30/37	mc	1.05		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drumuri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.2.17	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	2.51	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2.18	TE06C1_ASIM ILAT	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=8mm ochiurile 100x100mm	mp	3.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.2.18	2004233	Plasa STNB 8x100x100mm	mp	3.60	
7.2.19	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	27.90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	Indicatoare rutiere				
8.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1.L	21800	Beton de ciment clasa C 25/30	mc	0.40	
8.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4.00	
8.2	TRA06A13	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =13km	tona	0.96	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.3.L	7101619	Indicator de circulatie conform proiect	buc	4.00	
9	Parapet metalic semigreu				
9.1	DF09A1	Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip a cu lisa si stalpi metalici; - Parapet semigreu	ml	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1.L	6306339	Parapet metalic directionat semigreu	ml	60.00	
9.2	TRA04A13	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.13 km.	tona	0.96	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.3	PB09A1_ASIM ILAT	Turnare beton armat C25/30 in fund. Talpi radiere...manual	mc	2.70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.3.L	2100901	Beton clasa C25/30	mc	2.72	

STADIUL FIZIC: Lucrari de drumuri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9.4	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	6.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap august 2018						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,
 Proiectant,
 VLAD DESIGN PROJECT SRL-D
 Ing. Viad Mihai

